


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Бесконтактный выключатель с инфракрасным датчиком

МОДЕЛЬ: HZK218C

Схема подключения и монтажа

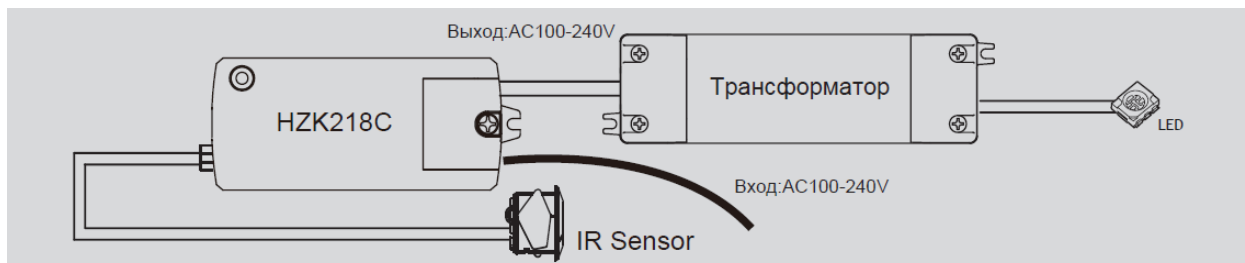

Артикул	Напряжение на входе	Напряжение на выходе	Номинальный ток	Максимальная нагрузка	Д x Ш x В
HZK218C	AC100-240V	AC100-240V	Max.1A	Max.250W	83x35x19mm

Датчик	Монтажное отверстие (D)
	13mm

Внимание:

Подключение к сети должно осуществляться только квалифицированным специалистом.

Убедитесь, что для подключения HZK218C используется подходящее напряжение сети. Отключите прибор от сети во время сборки.

Держите в чистоте детектор ИК-датчика, чтобы избежать нежелательного действия датчика.

Убедитесь, что ИК-датчик надежно закреплен в просверленном отверстии, в противном случае возможна некорректная работа датчика.

ИК-датчик реагирует на короткие подходы объектов (газеты), или руки человека. Контроллер ИК-датчика включается, когда он обнаруживает объект в пределах диапазона обнаружения (2-5 см) и выключается, когда он вновь обнаруживает объект в диапазоне обнаружения.

Ограничьте от лишних движений любых объектов в пределах зоны обнаружения, чтобы избежать нежелательного действия контроллера.